

Montaje de tirador y regulación del cierre de la tapa frontal


INNOVA

1º

Empujar desde atrás del mueble la tapa frontal para atornillar el tirador a la altura deseada.


Una vez colocado el tirador, atornillar a ambos lados del costado interior, las piezas / tope de regulación del cierre. Cuidando la alineación del marcador, siendo importante que la marca esté alineada como se muestra en el detalle 1.

Una vez atornillado el tope probar y ajustar el cierre del mueble, desatornillando el tornillo interior y desplazando el tope hacia dentro o hacia afuera con el fin de alinear la puerta a la estructura.

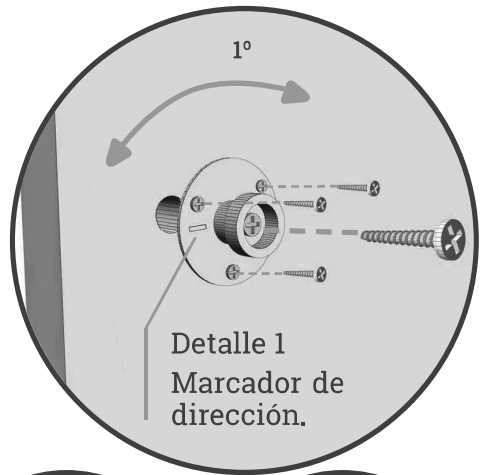


2º

Atornillar las bases de los pistones en las marcas prefijadas con 2 tornillos interiores y acoplar la pieza superior para formar todo el pistón que amortigüe el cierre.

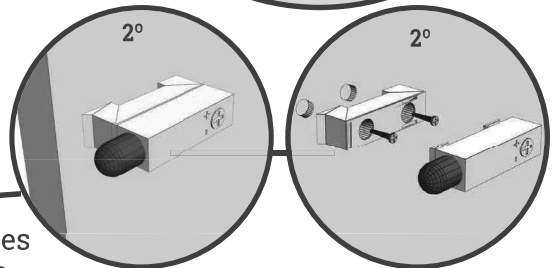

2 Marcadores de dirección.

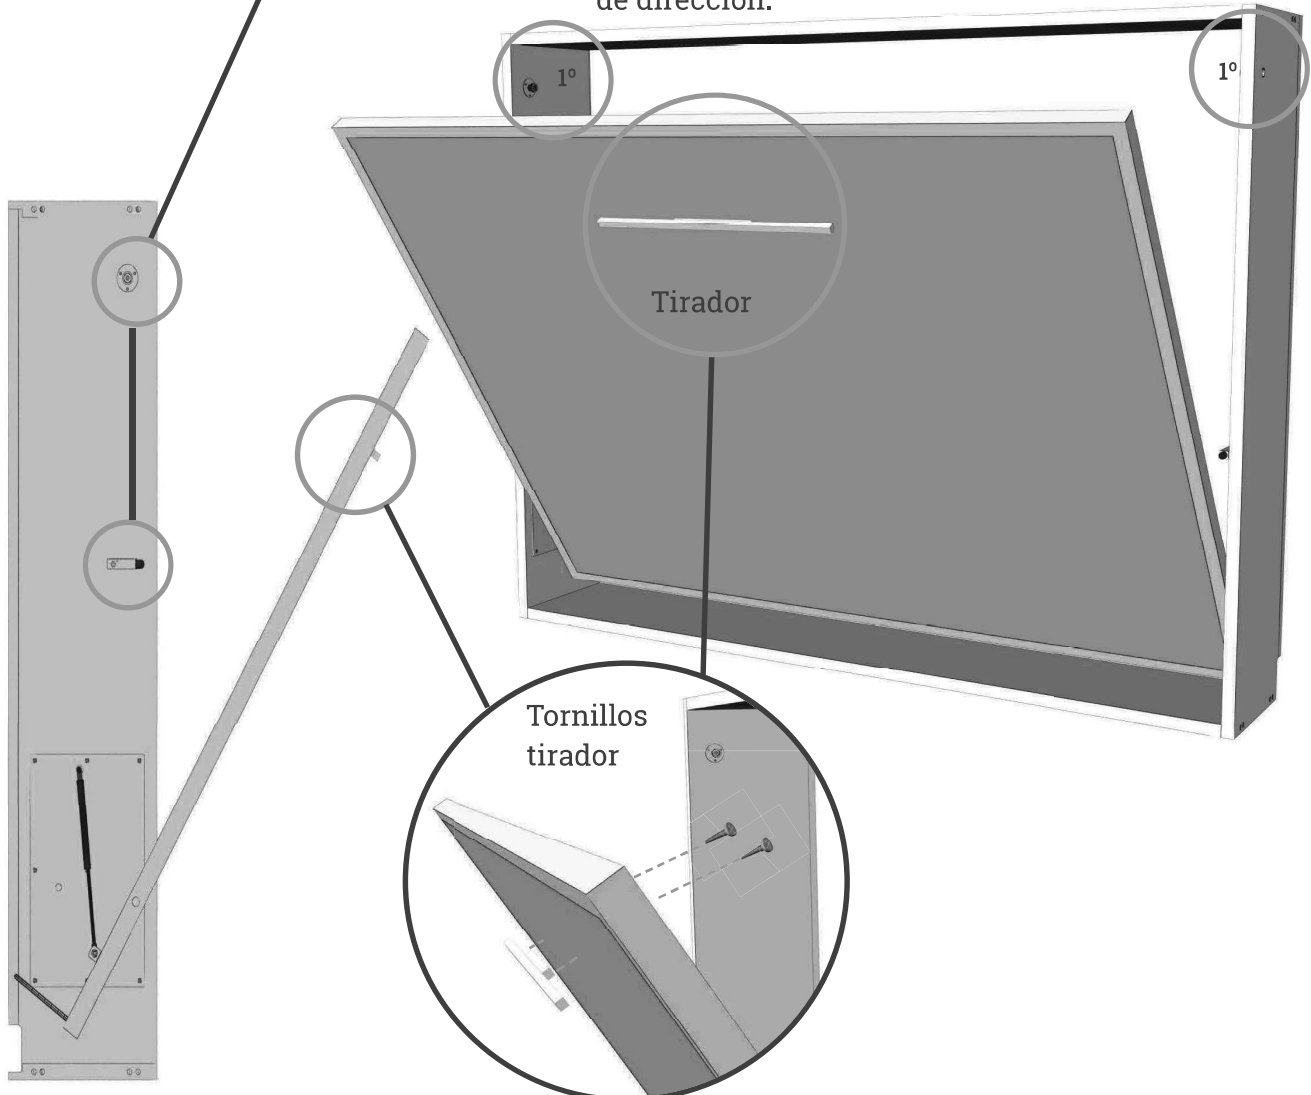

NOTA : Se atornilla el tirador a la altura deseada, después a ambos lados del costado interior se atornillan las piezas / tope de regulación del cierre y por último se atornillan los 2 pistones de ajuste de cierre.